
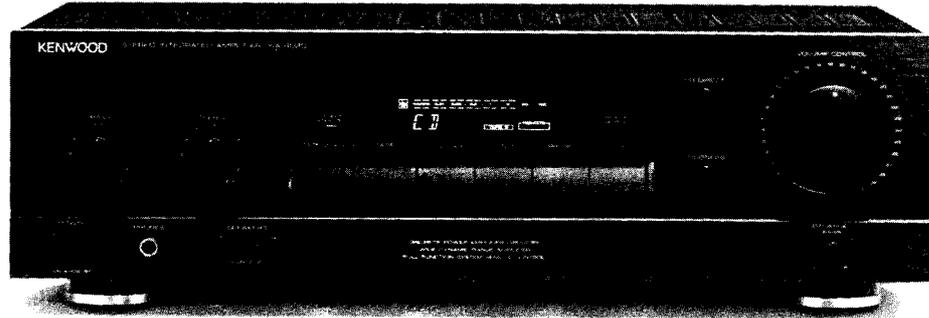


KENWOOD

KA-4520

Verstärker mit Fernbedienung

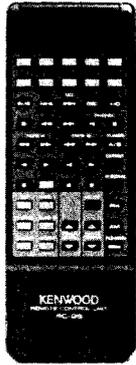

Markteinführung: April 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 598,- DM

Ausstattung

- 6 Programmquelleneingänge (Tuner, Phone, Video/Aux, Tape 1, Tape 2-Monitor, CD)
- Loudness-Schalter (100 Hz / 6 dB/OCT)
- Motorbetriebener Lautstärkereglер
- CD-Direkt-Schalter
- Übersichtliches Fluoreszenz-Display mit Leistungspegel-Anzeige
- Systemübergreifende Fernbedienung mit Steuersignalausgang
- Integrierter Vollverstärker mit IR-Fernbedienung der gehobenen Preisklasse, eine Symbiose von hohem Bedienungskomfort und überzeugender Technik
- Reichhaltig ausgestattete Fernbedienung:
Zehnertastatur für Festsender- und CD-Titelabruf
Bedienfeld für CD, Tape A/B, Tuner und Phono
Lautstärkeregelung, Muting und Ein/Aus
- Folgende Komponenten sind über KA-4520 fernbedienbar:
DP-1020, DP-3020, DP-4020, DP-M5520, DP-5020, DP-6020, DP-7020, DP-8020
KX-2020, KX-2520, KX-3010, KX-3510, KX-W 6020, KX-W 8020
KX-4520, KX-5010, KX-9010 (nur Laufwerksfunktionen und Aufnahme)
KT-1020L, KT-2020L

Daten

- | | |
|---|---------------------------|
| ● Sinusleistung an 4 Ohm (DIN) | 2 x 100 Watt |
| ● Gesamtklirrfaktor (bei Nennleistung an 8 Ohm) | 0,01 % |
| ● Eingangsempfindlichkeit | |
| Phono MM | 2,5 mV / 47 kOhm |
| CD, Tuner, Tape, AUX | 150 mV / 47 kOhm |
| ● Max. Phonoeingangsspegel | 100 mV (MM) |
| ● Geräuschspannungsabstand (IHF-A) | |
| Phono MM | 75 dB |
| CD, Tuner, Tape, AUX | 100 dB |
| ● Frequenzgang | |
| RIAA | 20 Hz - 20 kHz ± 0,5 dB |
| CD, Tuner, Tape, AUX | 10 Hz - 50 kHz + 0/- 3 dB |
| ● Klangregelung | |
| Bass (100 Hz) | ± 10 dB |
| Höhen (10 kHz) | ± 10 dB |
| ● Leistungsaufnahme | max. 220 W |
| ● Maße (B x H x T) in mm | 440 x 133 x 281 |
| ● Gewicht in kg | 8,85 |