

# KENWOOD

HiFi '93

## DP-M6650

PRODUKTINFORMATION

1 Bit  
D/A Konverter



Titelspeicher-  
funktion für  
8 Magazine

Noise Shaping  
3. Ordnung

IR-Fernbedienung

6fach Wechsler +  
Einzel CD Lade

System-  
fernbedienbar

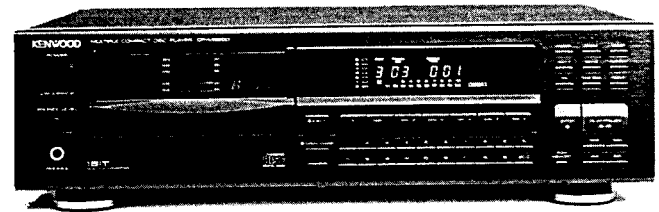

### CD-Wechsler DP-M6650

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 699,- (lieferbar ab 05/93)

Kenwoods neuer CD-Wechsler DP-M6650 bietet modernste Technik mit hohem Bedienkomfort. Der neuentwickelte 1 Bit D/A Wandler mit Noise Shaping 3. Ordnung, sowie eine hochpräzise Laufwerksmechanik sind Garanten für exzellentes HIFI made by Kenwood. Die übersichtlich gestaltete Front ermöglicht eine leichte Bedienung des DP-M6650.

Das 6fach Magazin bietet zusätzlich zur Einzel-CD-Lade die Möglichkeit des ungestörten Musikgenusses für viele Stunden.

Direkter Titelzugriff auf jede CD erlaubt schnelle und praxisgerechte Bedienung, – durch den beigepackten Infrarotgeber auch vom Sessel aus. So lassen sich alle wichtigen Funktionen bequem via Fernbedienung abrufen.

Darüberhinaus beherrscht der DP-M6650 diverse Kenwood Sonderfunktionen:

**Disc File:** Der Titelprogrammspeicher merkt sich auf Wunsch die einmal zu einer CD festgelegte Titelauswahl von maximal acht Magazinen à 6 CD's. Die Reihenfolge der Titel ist natürlich frei programmierbar. Damit lassen sich ungewünschte Musikstücke ausklammern und das ständige Titelsuchen erübrigt sich. Dieser Speicher bleibt selbst bei Stromausfall für ca. eine Woche erhalten.

**CCRS:** In Verbindung mit einem geeigneten Cassettendeck lassen sich dank CCRS, computergesteuerte Aufnahmen von höchster Qualität durchführen - wenn gewünscht auch in doppelter Geschwindigkeit (High CCRS).

Regelbarer Kopfhörerausgang, Editierfunktionen und Random-Play sind weitere Beispiele der reichhaltigen Ausstattung des DP-M6650.

### Systemübergreifende Funktionen:

fernbedienbar über:


KR-V9030, KR-V8040, KR-V7040, KR-V6040  
KR-A5040, KA-V8500, KA-5040R, KA-4040R  
KA-7050R, KA-3050R, KA-2050R

CCRS-geeignet für:

KX-W8040, KX-W6040, KX-W5040, KX-W2050  
KX-5530

### Beipack:

Audiokabel: (E30 - 0505 - 05)  
Systemsteuernkabel: (E30 - 1392 - 05)  
Fernbedienung: (A70 - 0927 - 05)  
Wechselmagazin: (J19 - 3394 - 13)



### Technische Daten:

Frequenzgang	8 Hz - 20 kHz $\pm$ 1 dB
Gesamtklirrfaktor	0,005 % (1 kHz)
Kanaltrennung	> 90 dB
Gleichlaufschwankungen	unter Meßbarkeitsgrenze
Geräuschspannungsabstand	> 96 dB
Ausgangspegel	2 V/3,3 kOhm
Kopfhörerausgang	20 mW/16 Ohm
Leistungsaufnahme	15 Watt
Abmessungen (B x H x T)	440 x 128 x 368 mm
Gewicht	5,4 kg