


KT-550 L

UKW/MW/LW-Synthesizer-Tuner

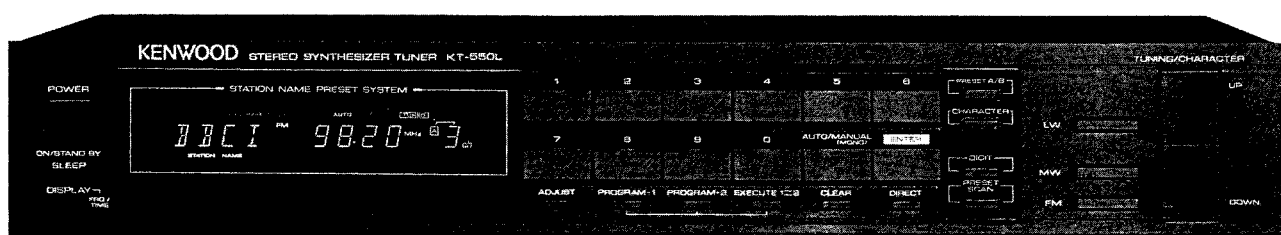

Markteinführung: Juni 1987

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 398,-

Ausstattung:

- FET-Eingangstransistor.
- Großes Fluoreszenz-Multi-Display.
- 20 Festsender-Speicher.
- eingebauter Timer (2 x täglich + Sleepfunktion).
- manuelle Abstimmung und autom. Sendersuchlauf.
- programmierbarer Stationsname.

Daten:

- Empfangsempfindlichkeit:
Mono (s/n 26 dB, 40 kHz Hub) 1,0 V
Stereo (s/n 46 dB, 46 kHz Hub) 29 V.
- Frequenzgang:
30 - 15000 Hz \pm 0,5 dB, - 2 dB.
- Gesamtklirrfaktor:
Mono 1 kHz, 40 kHz Hub 0,15%
Stereo 1 kHz, 46 kHz Hub 0,2%.
- Geräuschspannungsabstand unbewertet:
Mono (40 kHz Hub, 1mV Eingang) 68 dB
Stereo (46 kHz Hub, 1mV Eingang) 64 dB.
- Geräuschspannungsabstand bewertet:
Mono (40 kHz Hub, 1mV Eingang) 68 dB
Stereo (46 kHz Hub, 1mV Eingang) 63 dB.
- Stereokanaltrennung (DIN, 1mV):
1 kHz 50 dB
250 Hz 48 dB
6,3 kHz 36 dB.
- Abmessungen: 420 x 74 x 267 mm.
- Gewicht: 2,8 kg.