

# KENWOOD

HiFi '92

## DP-7040

PRODUKTINFORMATION

1 Bit  
D/A Konverter

Digitalfilter  
mit 8-fach  
Oversampling


Disc File Funktion

Peak Search  
Funktion

„Ground Line“-  
Masseführung

Standby-  
Betrieb

### CD-Spieler DP-7040

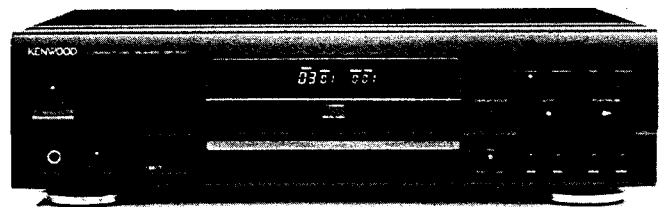

Der neue Top CD-Spieler DP-7040 zeigt sich in schmuckem, mattschwarzen Gewand. Die gebürstete Alu-Front wölbt sich im unteren Drittel elegant nach hinten und fügt sich harmonisch in die neue Kenwood-Designlinie ein. In Technik und Bedienkomfort war der von der Fachpresse stets hervorragend beurteilte DP-7030 Vorbild. Besondere Aufmerksamkeit galt dem CD-Laufwerk, das in Punkto Laufruhe und Vibrationsfestigkeit nochmals verbessert wurde.

Spezielle, neuentwickelte Schaltkreise optimieren die Laser-Pickup-Führung, die Linearität des RF-Verstärkers und sorgen für eine verzerrungsfreie Ankopplung des bewährten Pulse-D/A-Wandlers an das nachfolgende Tiefpaßfilter. Dadurch halbiert sich der Gesamtklirrfaktor gegenüber dem Vorläufer. Getrennte Platinen für Signalaufbereitung und Servosteuerung schützen vor Interferenzen. Das bewährte „Isolated Ground Line“-System unterdrückt Spannungsverschleppungen, die bei der Verbindung mit anderen Komponenten entstehen können.

Wie alle Kenwood CD-Spieler verfügt er über einen Systemsteueranschluß. Sämtliche Wiedergabefunktionen lassen sich so über die Fernbedienung eines entsprechenden Verstärkers bzw. Receivers abrufen. Zudem ermöglicht der Standby-Betrieb das Ein- und Ausschalten des DP-7040 via Systemfernbedienung.

Zwei weitere Ausstattungsmerkmale erhöhen den Bedienkomfort: „Disc File“ speichert für max. 80 CDs das einmal zu einer Platte festgelegte Titelprogramm (auch Zeitsequenzen) und erkennt die CD samt des gespeicherten Programmes beim nächsten Abspielen (Langzeitspeicher).

„Peak Search“ ermittelt den höchsten Dynamikpegel der CD und wiederholt die Passage für eine bestimmte Zeit, damit ein Cassettendeck exakt angesteuert werden kann.

### Systemübergreifende Funktionen:

fernbedienbar über:

KR-V9030, KR-V8030, KR-V7030, KR-V6030,  
KA-4040R, KA-5040R, KA-V8500

Peak-Search mit:

KX-7030, KX-5030, KX-3030

CCRS-geeignet für:

KX-W8040, KX-W6040, KX-W5040, KX-W8030,  
KX-W6030, KX-W2030, KX-5530


### Beipack:

Audiokabel: (E30 - 0505 - 05)

Systemsteuerkabel: (E30 - 0977 - 05)

Fernbedienung: (A70 - 0566 - 05)

Batterie: Micro-Zelle



RC-P7040

### Technische Daten:

Frequenzgang	4 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
Geräuschspannungsabstand	> 105 dB
Gesamtklirrfaktor	0,0009 % (1 kHz)
Kanaltrennung	> 100 dB (1 kHz)
Gleichlaufschwankungen	unter Meßbarkeitsgrenze
Analogausgang fest	2,0 V
regelbar	0 - 2,0 V
Digitalausgang optisch	- 15 dBm -- 21 dBm
Kopfhörerausgang	20 mW an 16 Ohm
Abmessungen (B x H x T)	440 x 127 x 312,5 mm
Gewicht	6,8 kg