
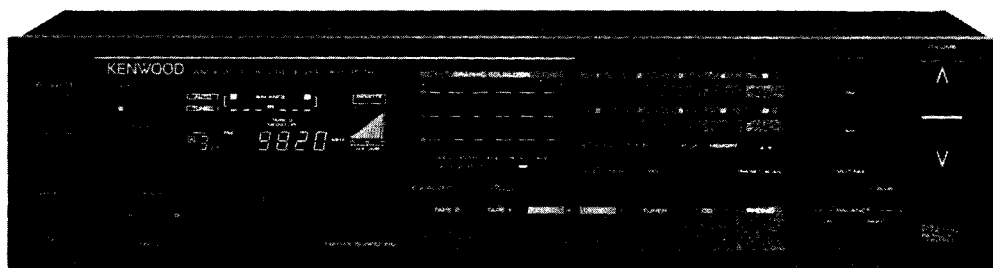


KR-A57R

UKW/MW-Audio-Receiver mit IR-Fernbedienung

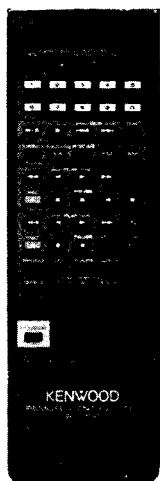

Markteinführung: Juli 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 698,-

Ausstattung:

- Quartz-Synthesizer-MW-UKW-Tuner
- 20 Festsenderspeicher
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Direkte Senderfrequenzanzeige mit 10er-Tastatur
- Festsenderdurchgang
- Lautstärke und Balance elektronisch einstellbar
- Muting-Schalter (-20 dB)
- 5 Band-Frequenzgangentzerrer
- Zwei Tape-Eingänge (Tape 2 mit Monitormöglichkeit)
- Zwei Video-Eingänge
- Zwei Lautsprecherpaare anschließbar (getrennt schaltbar)
- Multifunktions-Fluoreszenzdisplay
- Kopfhöreranschluß
- Lautsprecherimpedanz-Umschalter (4+8 Ohm)
- Systemübergreifende Fernbedienung
- Nachfolgemodell von KR-A56

Daten:

- Ausgangsleistung: 2 x 55 Watt sin. an 4 Ohm
- Gesamtklirrfaktor: 0.08 %
- Frequenzgang: 10 Hz - 70 kHz +0 - 3 dB
- Intermodulation: 0.08 %
- Signalrauschabstand:
 - CD/AUX/Tape/Video 100 dB (IHF)
 - Phono (MM) 73 dB (IHF)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - CD/AUX/Tape/Video 200 mV/47 kOhm
 - Phono (MM) 3 mV/47 kOhm
- FM-Eingangsempfindlichkeit: 1,3 µV
- FM-Signalrauschspannungsabstand
 - Mono: 68 dB
 - Stereo: 61 dB
- Abmessungen: (BxHxT) 420 x 109 x 229 mm
- Gewicht: 5,3 kg